

DISTRIBUČNÍ BOX SÉRIE 800

● Potrubí Air Excellent – radiální systém

Speciální distribuční systém navržený pro řízené větrání. Radiální řešení potrubních rozvodů propojuje každou větranou místnost přímo s distribučním boxem. Ohebné potrubí je nabízeno jako kruhové o průměru 63, 75, 90mm nebo oválné (nizkoprofilové) o velikosti 50x102, 50x132, 60x132mm.

● Antistatické a antibakteriální

Potrubní rozvody Air Excellent jsou v provedení antibakteriálním a antistatickým a jsou certifikovány certifikátem TUV-SUD.

● Distribuční box

Univerzální distribuční box umožňuje velké kombinace napojení potrubí. Systém speciálních tvarovek a redukci zjednodušuje návrh a dovoluje snadné a přesné nastavení požadovaných průměrů pro optimální distribuci vzduchu.





● Distribuční box

Součástí systému jsou regulační prstence, které umožňují správné nastavení požadovaného objemu vzduchu distribuovanému ke každému vývodu. Jednoduchou mechanickou úpravou regulačních prstenců se snadno vyváží celý systém.

● Hluk tlumící přepážky




Distribuční box série 800 lze doplnit o odhlučňovací set. Hlukově tlumící stěny a přepážky tlumí hluk od ventilační jednotky a zabraňují přenosu hluku mezi místnostmi.

TYPY DISTRIBUČNÍCH BOXŮ

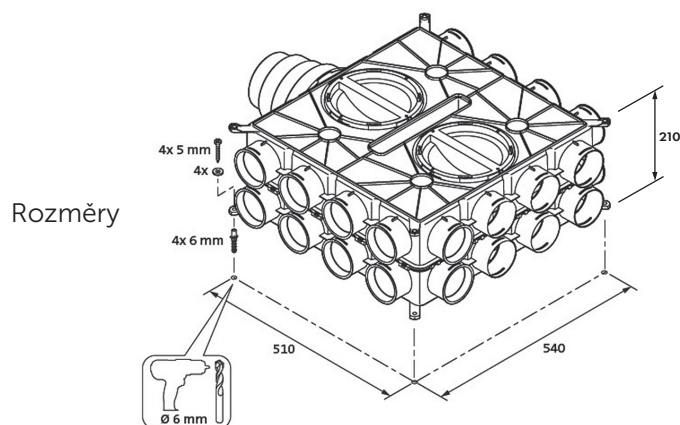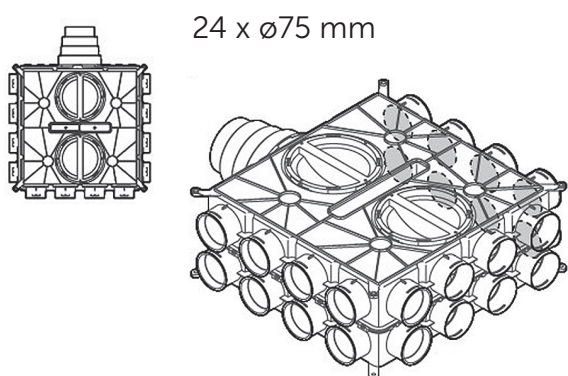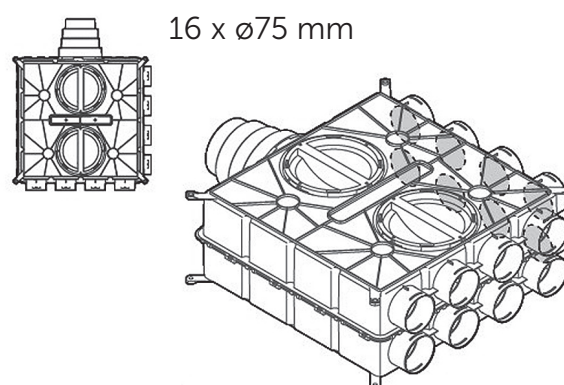
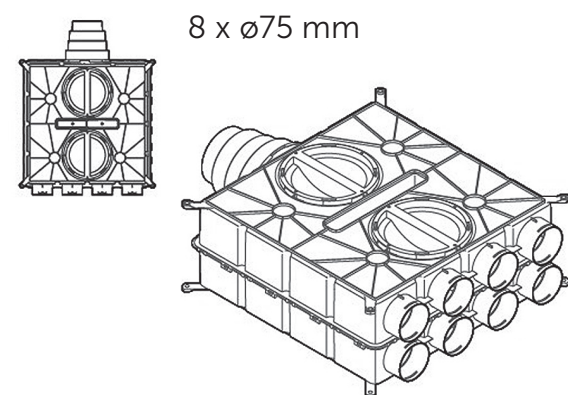


Připojení potrubí EPE pomocí adaptéru

(pro průměry 125, 150, 160 a 180mm)

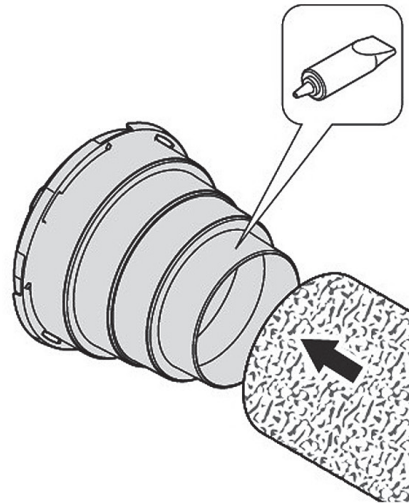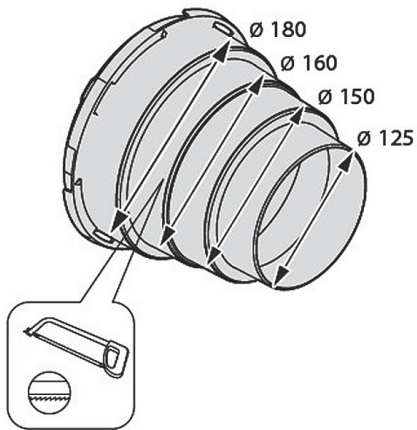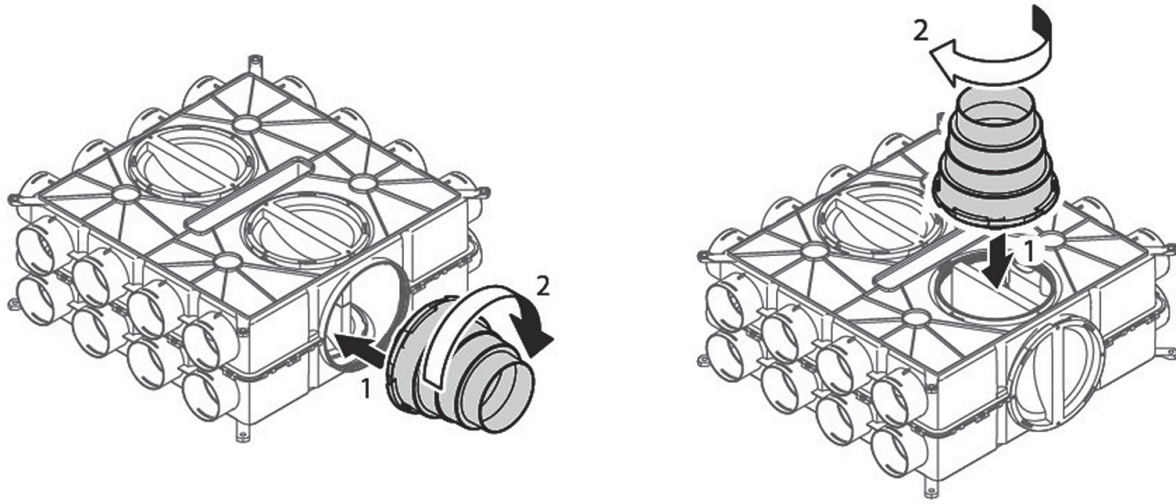


Vkládání regulačních prstenců

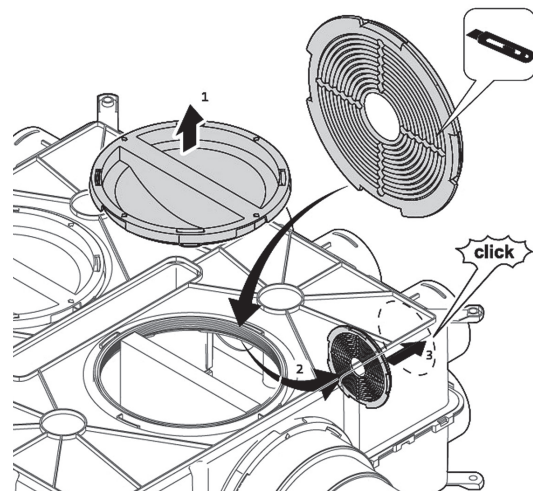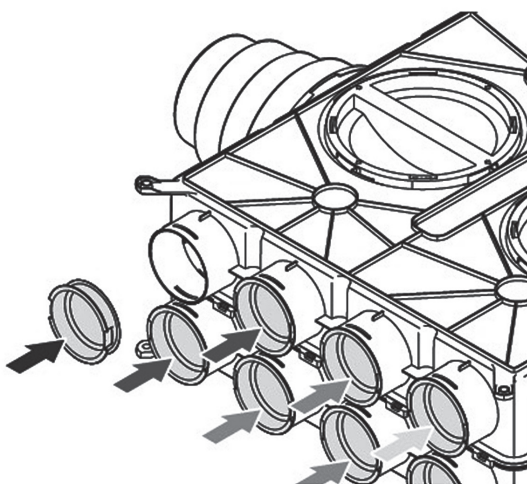


Připojení potrubí kruh



Ø 63 mm (AE23c), Ø 75 mm (AE34c) a Ø 90 mm (AE48c)

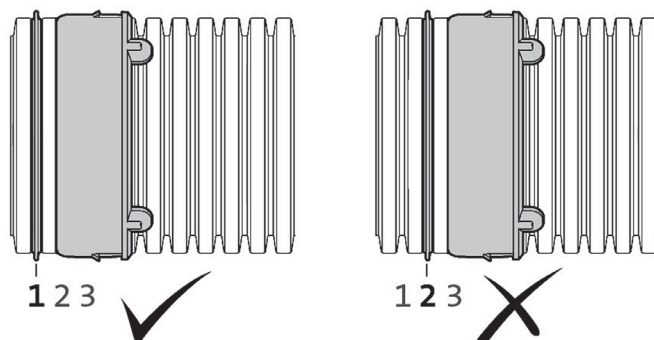

Správné umístění umístění prstence a těsnícího kroužku

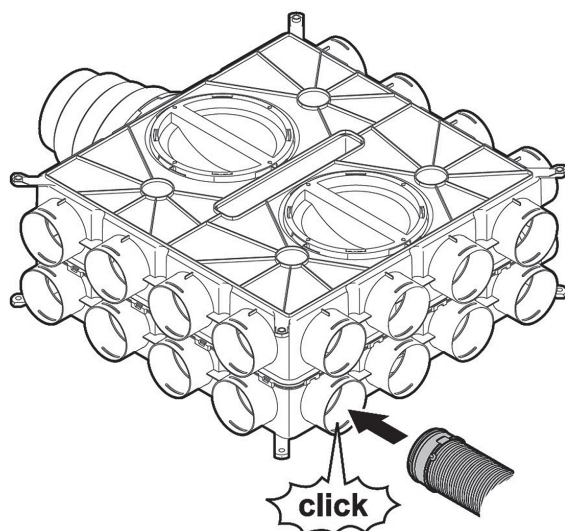

Napojení potrubí (AE34c) Ø 75 mm

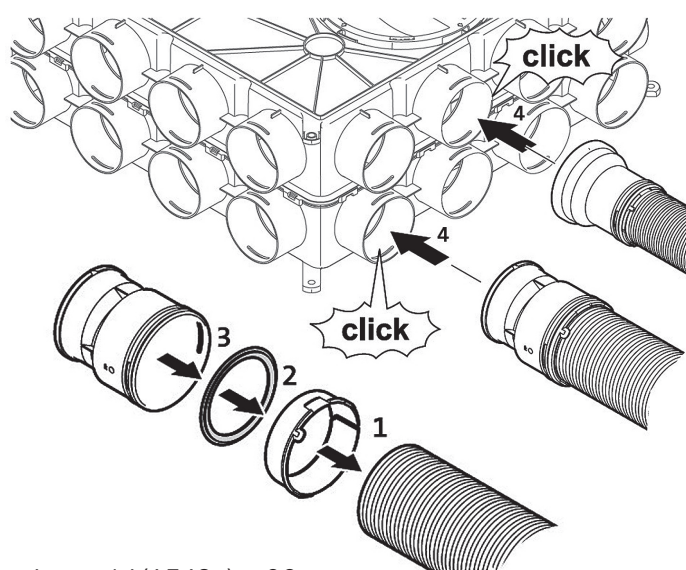


Napojení potrubí (AE23c) Ø 63 mm

Napojení potrubí (AE48c) Ø 90 mm

Připojení potrubí ovál (nizkoprofilové)

50 x 102 mm (AE35sc), 50 x 132 mm (AE45sc) a 60 x 132 mm (AE55sc)

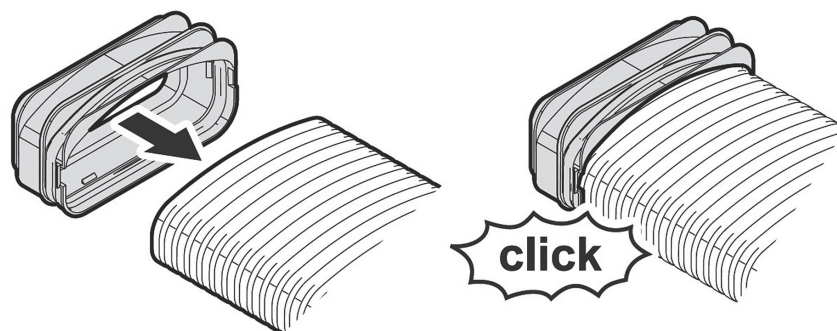

Postup umístění těsnění

