

## SQair VENTIL – nastavitelná vyústka

### Popis produktu:

- Nastavitelný ventil SQair se dodává ve 4 variantách


#### Odvod vzduchu:

- Deluxe** – hliníková čelní deska (barva RAL 9010)
- Basic** – plast bílý RAL 9010

#### Přívod vzduchu:

- Deluxe:** hliníková čelní deska (barva RAL 9010)
- Basic** – plast bílý RAL 9010

- Sestava: základna + krycí deska
- Viditelná výška pouze 24 mm
- Širší krycí deska překrývá větrací otvory
- Napojení na potrubí o průměru 125 mm
- Umístění na strop nebo na stěnu
- Snadná demontáž pro možnost čištění
- Přívodní ventil vybaven akustickým materiálem
- Ventil Deluxe je osazen 2 deflektory umožňující směrování přívodu vzduchu

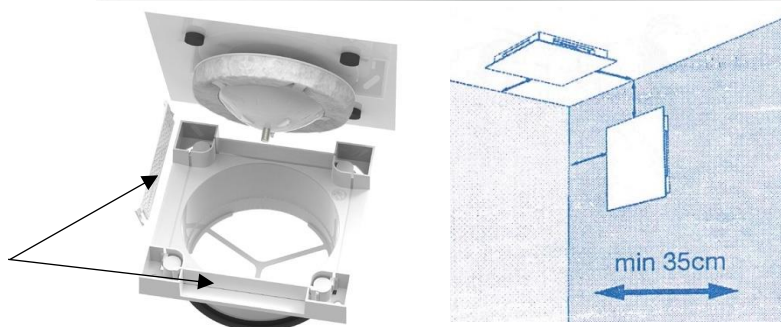

### Technické parametry:

SQair ventil	DELUXE		BASIC	
	přívod	odvod	přívod	odvod
Popis produktu	hliník		Syntetický mat (ASA)	
Čelní deska	hliník		Syntetický mat (ASA)	
Rozměr čelní desky	180 x 180 mm		170 x 170 mm	
Rozměr rámečku	150 x 150 mm		150 x 150 mm	
Barva	RAL 9010		RAL 9010	
Uzavírání	Magnet		Příchytky	
Možnost změny barvy	Ano		-	
Možnost barvy	Ano		-	
Akustický materiál	Ano (přívod)		Ano (přívod)	
Deflektor	2		-	
Rozměr deflektoru	92 x 20 mm		-	

### Odvod vzduchu:

Q [m³/h]	Q [l/s]	100 % otevřený		66 % otevřený		33 % otevřený	
		dP [Pa]	LwA [dB (A)]	dP [Pa]	LwA [dB (A)]	dP [Pa]	LwA [dB (A)]
30	8,3	2	15,0	3	14,8	14	17,9
50	13,9	6	16,9	10	20,0	40	30,2
60	16,7	8	20,3	15	24,6	56	34,7
75	20,8	13	25,5	23	31,4	82	40,5

### Přívod vzduchu (s odhlučněním):

Q [m³/h]	Q [l/s]	100 % otevřený		66 % otevřený		33 % otevřený	
		dP [Pa]	LwA [dB (A)]	dP [Pa]	LwA [dB (A)]	dP [Pa]	LwA [dB (A)]
30	8,3	3	15,0	5	15,1	14	17,9
50	13,9	8	17,5	12	22,5	40	30,2
60	16,7	11	19,3	17	28,0	56	34,7
75	20,8	16	24,5	26	35,0	82	40,5